


technisches Datenblatt
Klicksockelleiste 60x15 mm
mit PVC-Wandbefestigung und Abdichtlippe

Herstellung : Deckprofil
 aus Aluminiumlegierung stranggepresst AW 6060 T66
 nach Werkzeug Nr.: WSP 08
 DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen
Grundprofil für Wandbefestigung
 PVC extrudiert mit angearbeiteten Dichtlippen
 zum Ausgleich von Boden- und Wandunebenheiten

Farbgebung : silberfarbig E6/EV1 u. edelstahlfarbig eloxiert
 Kunststoffprofil weiß
 Dichtlippen farblos
 Pulverbeschichtung auf Anfrage

Lagerlängen : 2,5 m

Profilzeichnung:

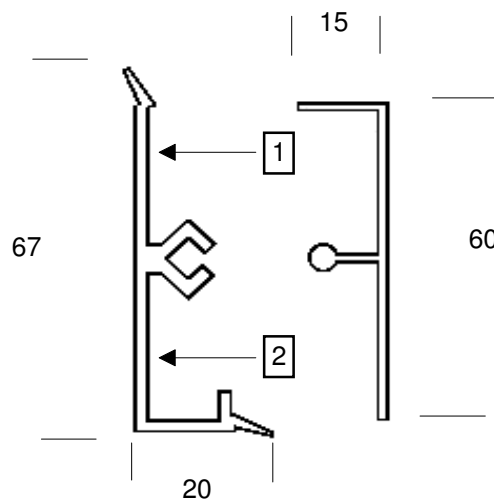

Anwendungsgebiete : Als Sockelübergang vom Fussboden zu Wandflächen
 Innenräume aller Bereiche incl. Feuchträume mit zusätzlicher
 Fugendichtung
 Bei Nutzung als Kabelkanal mit Netzspannung ist eine Erdung
 jedes betroffenen Metallprofils nötig (VDE-Vorschrift beachten).

Eckausbildungen : Vorgefertigte Innen- und Aussenecken aus Kunststoff
 Verbinder und Endstücke ebenfalls aus Kunststoff
 Eckausbildung durch Gehrungsschnitte sind ebenfalls möglich

Montage : Kunststoff Grundprofil wird auf gerade und tragfähige Wandfläche
 geschraubt und/oder mit geeignetem Kleber nach
 Herstellervorschrift geklebt
 Deckprofil wird anschließend eingeklickt
 Die Verschraubung erfolgt an den Punkten 1 u. 2 erfolgen