

## technisches Datenblatt Spezial-DF 86x20x2,2/2,8 No. 321 / 322

**Herstellung** : je 2 stranggepresste Alu-profile  
Einlage Silikon nach Farbkarte


**Lochung** : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung f. 3,5 mm Spaxschraube

**Lagerlängen** : 2,5 m


**Fugenbreite**: bis maximal 20 mm

**Arbeitsspiel**: +/- 1,5 mm horizontal

### Ausführung ohne werksseitige Silikoneinlage No. 321

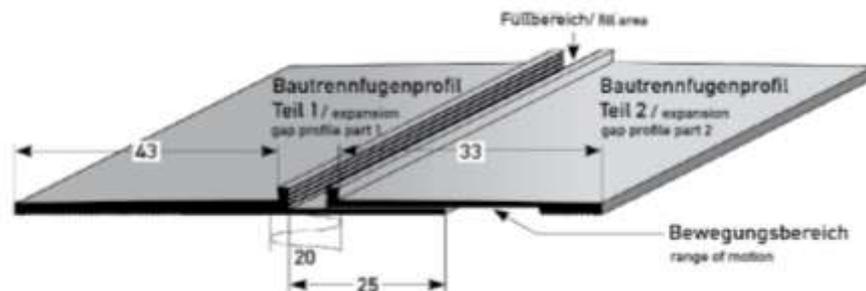

### Ausführung mit werksseitiger Silikoneinlage No. 322

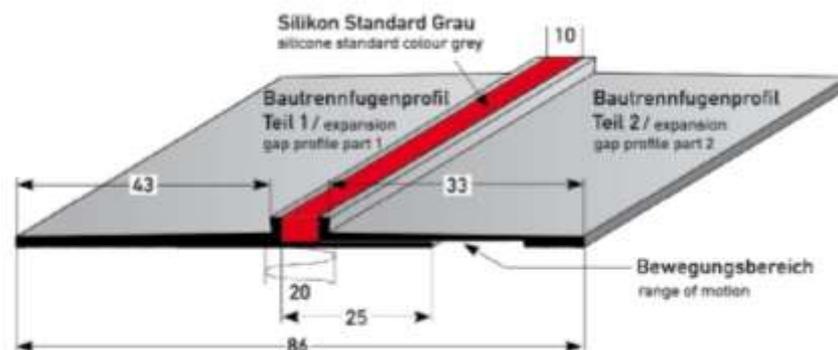

Farbauswahl nach Otto-Seal S51 & S100 (s. [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de))  
und nach RAL-Farben

**Vorteile:** Zum Befahren mit hohen Gewichten (z.B. Patiententransport) geeignet  
Fugen bis 2 cm Breite können überbrückt werden  
Kein Absinken der Fugenmasse  
vor Ort verfügbare, Silikonfugenbreite flexibel einstellbar  
dauerhafte Lösung für problematische und hoch belastete Übergänge