

technisches Datenblatt Einfassprofil 3 mm Nr. 22

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst EN AW6060 T66
nach Werkzeug Nr.: ER1851
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig, goldfarbig, bronze hell, bronze dunkel
andere Farben auf Anfrage

Vormateriallängen : 2,74 m


Versandlänge Fertigware: 2,7 m

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995, einseitig

Lochabstände : 2,7 m - 183 mm 15 Löcher
Randabstand - 60 mm

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :

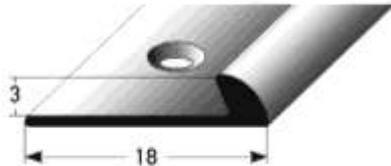

Anwendungsgebiete : - als Abschlussprofil
 - andere Anwendungen auf Anfrage

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und verklebt werden.
Ggf. sind Klebstoffe nach Empfehlung des Klebstoffherstellers zu verwenden
Kontakt zum Untergrund muss zu 100% gegeben sein
Hohlstellen unbedingt vermeiden.
Belag wird bündig gegen die senkrechten Schenkel gestoßen
Profilschenkel und Bodenbelag bilden eine Ebene
besser Profilschenkel liegen minimal darunter
für textile Bodenbeläge gilt, Floorhöhe zusammengedrückt
und Profilschenkel bilden eine Ebene (sonst steht das Profil später in den Laufbereichen über)
Verkehrslasten bis 300 kg sind bei Beachtung der Verlegehinweise möglich.