

technisches Datenblatt Anstoßprofil 3/3 mm

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst 6060T66
nach Werkzeug Nr.: A 0890
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell, E6/bronze dunkel/C34
auf Wunsch Alu pressblank

Vormateriallängen : 2,7m

Versandlänge Fertigware: 2,7 m

Ausführungen : gebohrt, ungebohrt auf Anfrage


Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 2,7 m - 183 mm 15 Löcher

Randabstand - 60 mm

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :

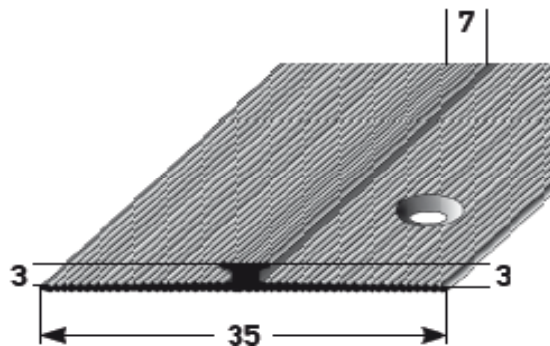

Musternummer: 28

Anwendungsgebiete : - für Verlegung von elastischen Bodenbelägen bis 3 mm
 - als Trenn und Übergangsschiene im Fussbodenbereich

Hinweise : Das Profil benötigt einen vollflächigen, tragfähigen und geraden Untergrund
Das Profil muss verschraubt und oder verklebt werden (bei hoher Belastung beides).
Bodenbeläge werden beidseitig gegen die Stoßkante gearbeitet
und sollten mit der Sichtfläche eine Ebene bilden.
Das Profil ist entsprechend anzuspachteln.