

## technisches Datenblatt Fliesenprofile / Trennschienen Messing


**Herstellung :** aus Messinglegierung stranggepresst  
pressblank, poliert auf Anfrage

**Lochung :** Befestigungsschenkel mit Dreieck-Stanzung

**Lagerlängen :** 2,5 m

**Innenmaße in h = mm:** 3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 / 12,5 / 15 / 18 / 20 / 22

**Zeichnung :**

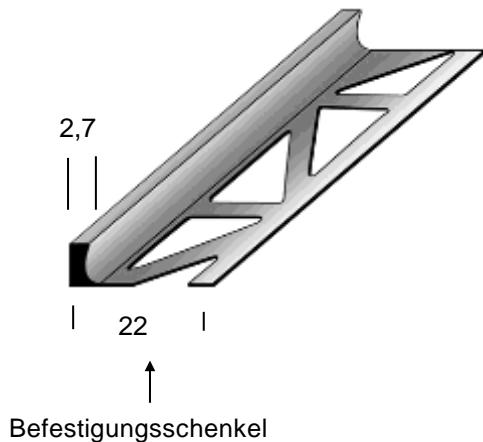

**Anwendung :** Für Verlegung von keramischen-, textilen- und elastischen Bodenbelägen  
als Abschlusskanten und Trennschienen im Fußbodenbereich

**Verlegung :** im Mörtel- bzw. Klebebett des Bodenbelages;  
ggf. Klebstoffe nach Empfehlung der Klebstoffhersteller verwenden;  
Mörtel oder Kleber muss formschlüssig in die Ausstanzungen  
einfließen; Kontakt zum Untergrund muss zu 100% gegeben sein;  
Hohlstellen unbedingt vermeiden!  
Belag wird bündig gegen die senkrechten Schenkel gestoßen;  
Profilschenkel und Bodenbelag bilden eine Ebene  
oder Profilschenkel liegen minimal darunter;  
für textile Bodenbeläge gilt, Floorhöhe zusammengedrückt  
und Profilschenkel bilden eine Ebene (sonst steht das Profil später  
in den Laufbereichen über);  
Punktlasten von Hubwagen bis 500 kg sind bei Beachtung  
der Verlegehinweise kein Problem

