

technisches Datenblatt Winkelprofil 20x40 mm

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AlMgSi 0,5 F22
nach Werkzeug Nr.: 45583
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell, E6/bronze dunkel/C34
auf Wunsch Alu pressblank

Vormateriallängen : 2,4 m ; 2,7m ; 3,0 m

Versandlänge Fertigware: 0,8 m ; 0,9 m ; 1,0 m ; 1,2 m ; 2,0 m ; 2,7 m

Ausführungen : zwischen Kennrillen gebohrt, ungebohrt auf Anfrage


Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände :	0,9 m	-	191 mm	5 Löcher
	1,0 m	-	218 mm	5 Löcher
	2,7 m	-	183 mm	15 Löcher

Randabstand	-	60 mm
-------------	---	-------

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :

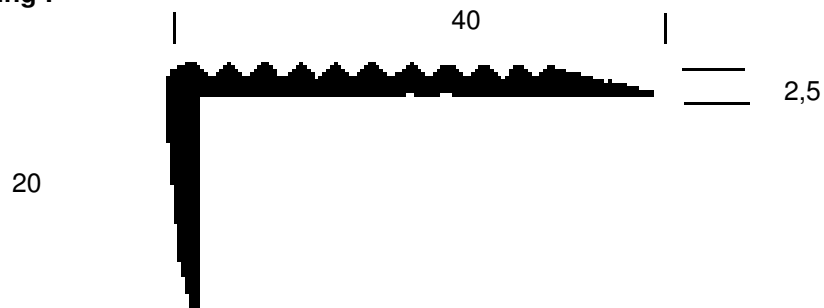

Anwendungsgebiete :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt oder verklebt werden.