

technisches Datenblatt Winkelprofil 20x20 mm Messing

Herstellung : aus Messing stranggepresst CW 624 N (MS 63)
nach Werkzeug Nr.: 9377

Farbgebung : poliert
auf Wunsch pressblank

Vormateriallängen : 5,0 m

Versandlänge Fertigware: 2,5 m

Ausführungen : zwischen Kennrillen gebohrt, ungebohrt auf Anfrage


Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach
DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 2,5 m - 170 mm 15 Löcher

Randabstand - 60 mm

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :

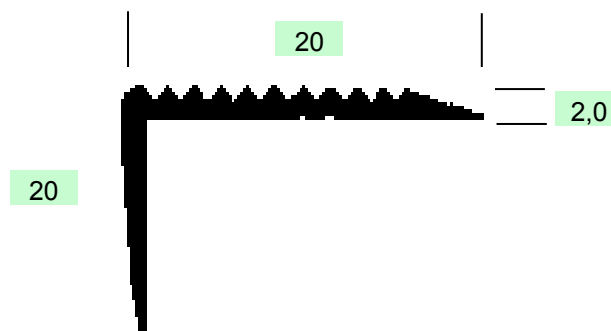

Anwendungsgebiete : - Treppen aller Bereiche
 - Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund
verschraubt oder verklebt werden.
Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an.