

## technisches Datenblatt

### Vorstoßprofil 3x30 mm Profilnr.: 129

**Herstellung** : aus Messing stranggepresst CW 624 N (MS 63 )  
nach Werkzeug Nr.: 31550

**Farbgebung** : Messing poliert  
auf Anfrage: Messing brüniert

**Vormateriallängen** : 5,0 m


**Versandlänge Fertigware**: 1,0 m / 2,5 m

**Bohrlöcher** : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995  
andere Senkung auf Anfrage

|                       |             |   |        |           |
|-----------------------|-------------|---|--------|-----------|
| <b>Lochabstände</b> : | 1,0 m       | - | 218 mm | 5 Löcher  |
|                       | 2,5 m       | - | 183 mm | 14 Löcher |
|                       | Randabstand | - | 60 mm  |           |

**Andere Längen und Bohrbilder sowie ungebohrt auf Anfrage**

**Zeichnung** :

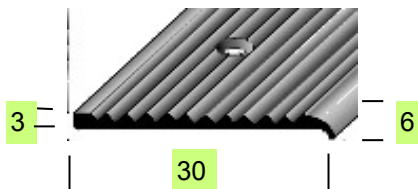

**Anwendungsgebiete** :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen

**Hinweise** : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.  
In stark beanspruchten Bereichen verschrauben und verkleben.  
Ein Bodenbelag von 2,5-3 mm Stärke wird rückseitig gegen das Profil gestoßen.  
Bodenbelag und Treppenkante bilden eine Ebene.  
Bitte beachten Sie die Einsatzrichtlinien für Messingprodukte