

technisches Datenblatt

einteiliges Laminat Übergangsprofil No. 130

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
nach Werkzeug Nr.: A 1676
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : Eloxal: silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold, E6/bronze hell / dkl.
auf Anfrage: Alu pressblank, Pulverbeschichtung, edelstahlfarbig elox, gold hell elox


Vormateriallängen : 3,0 m / 2,7 m

Versandlänge Fertigware: 1,0 m ; 2,7 m

Ausführungen : gebohrt, selbstklebend auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Maßskizze :

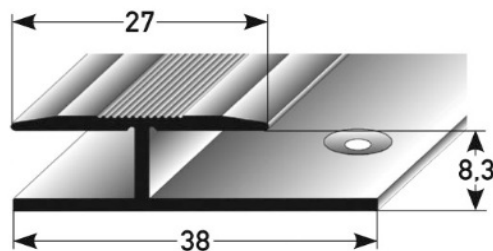

Anwendung: Einteiliges System zur Überbrückung von Dehnungsfugen im Fußbodenbereich vorzugsweise für Beläge von ca 8 mm Höhe.
Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial aber auch einzeln mögl.
Bodenbeläge werden unter Beachtung der Dehnungszone verlegt
Anwendung bei 7/6 mm Belägen ohne Trittschalldämmung auf Anfrage.
Profil kann hier werksseitig angepasst werden.