

technisches Datenblatt

Übergangprofil 50x1,5 mm, Edelstahl


Herstellung : aus Edelstahlband Mat.-Nr. 1.4301 Oberfläche eins. matt geschliffen
mit Schutzfolie, halbrund profiliert nach Werkzeug Nr. 310.28
Dicken = 1,0/1,5/2,0 mm

Versandlänge Fertigware: 1,0 m / 2,7 m

Befestigung : mittig gebohrt, selbstklebend, seitl. gebohrt

Senklöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben 3,0 mm
nach DIN 95/97 u. DIN 7995
Kerndurchmesser 4,5 mm Senkdurchmesser 6 mm
Kernloch gratfrei gestanzt, Senkloch gebohrt

Lochabstände : 1,0 m 175 mm 6 Löcher
2,5 m 152 mm 17 Löcher

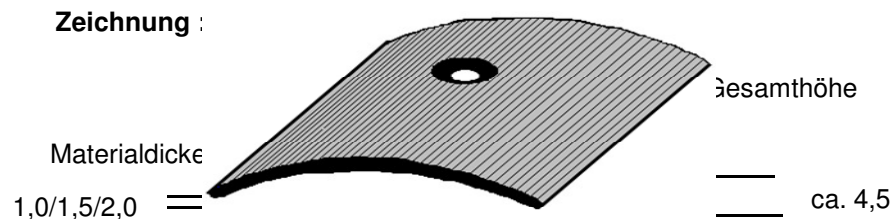

50 mm Breite

1,5 mm

Anwendungsgebiete :

Privatbereich
schwach genutzte
Objektbereiche
Büroräume
Nebenräume
keine Punktlasten
für normalen
Personenverkehr
bis ca. 120 Kg

Aussenbereiche eingeschränkt, gemäß Einsatzrichtlinien für 1.4301 (V2A)

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund
ohne Hohlräume verschraubt oder verklebt werden.
Soll die Belastbarkeit erhöht werden,
ist eine kraftschlüssige Ausfüllung des Hohlraumes
zwischen Profil und Bodenbelag unumgänglich.
Die Belastbarkeit ergibt sich dann aus der Art der Unterfütterung.
Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise
für Selbstklebeprodukte zu beachten.