

technisches Datenblatt

flexible Fliesenprofile/ Trennschienen Messing


Herstellung : aus Messinglegierung stranggepresst
pressblank, poliert auf Anfrage

Lochung : Befestigungsschenkel mit Flex-Stanzung für Rundverlegung

Lagerlängen : 2,5 m

Innenmaße in h = mm: 3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 / 12,5 / 15 / 18 / 20 / 22 / 25 / 30 mm

Zeichnung :

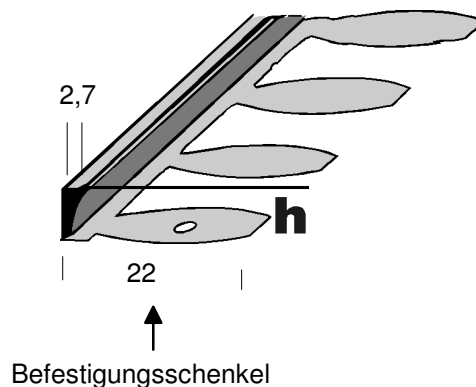

Querschnitt:  Messing

Anwendung : Für Verlegung von keramischen-, textilen- und elastischen Bodenbelägen als Abschlusskanten und Trennschienen im Fussbodenbereich

Verlegung : im Mörtel- bzw. Klebebett des Bodenbelages;
Mörtel oder Kleber muss formschlüssig in die Ausstanzungen einfließen; Kontakt zum Untergrund muss zu 100% gegeben sein; Hohlstellen unbedingt vermeiden!
Belag wird bündig gegen die senkrechten Schenkel gestoßen;
Profilschenkel und Bodenbelag bilden eine Ebene
oder Schenkel liegen minimal darunter;
für textile Bodenbeläge gilt, Floorhöhe zusammengedrückt und Profilschenkel bilden eine Ebene (sonst steht das Profil später in den Laufbereichen über);
einzelne Rundbiegung ist von Hand ohne Biegegerät möglich;
Sollen Mengen mit einer Wiederholgenauigkeit gebogen werden, so ist die Biegemaschine (31050-1) zu empfehlen.

Sonstiges: Das Produkt unterliegt keinen Gefahrgutvorschriften