

## technisches Datenblatt

### flexible Fliesenprofile/ Trennschienen Edelstahl


**Herstellung** : auf Bandprofilieranlage gefertigtes Winkelprofil  
aus Edelstahl 1,0 mm, Material-Nr. 1.4301 ( V2A )

**Lochung** : Befestigungsschenkel mit Flex-Stanzung für Rundverlegung

**Lagerlängen** : 2,5 m

**Innenmaße in h = mm**: 2 / 3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 / 12,5 / 15 / 18 / 20 / 22 / 25 / 30 mm

**Zeichnung** :

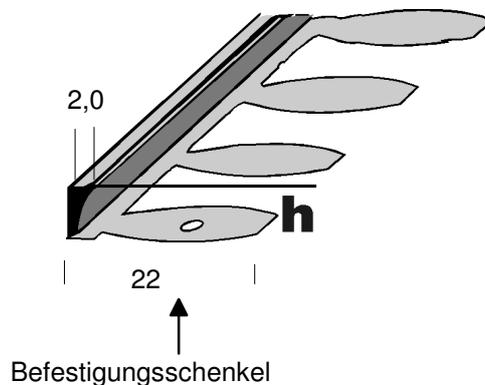

**Querschnitt:**  Edelstahl

**Anwendung** : Für Verlegung von keramischen-, textilen- und elastischen Bodenbelägen  
als Abschlusskanten und Trennschienen im Fussbodenbereich

**Verlegung** : im Mörtel- bzw. Klebebett des Bodenbelages;  
Mörtel oder Kleber muss formschlüssig in die Ausstanzungen  
einfließen; Kontakt zum Untergrund muss zu 100% gegeben sein;  
Hohlstellen unbedingt vermeiden!  
Belag wird bündig gegen die senkrechten Schenkel gestoßen;  
Profilschenkel und Bodenbelag bilden eine Ebene  
oder Schenkel liegen minimal darunter;  
für textile Bodenbeläge gilt, Floorhöhe zusammengedrückt  
und Profilschenkel bilden eine Ebene (sonst steht das Profil später  
in den Laufbereichen über);  
einzelne Rundbiegung ist von Hand ohne Biegegerät möglich;  
Sollen Mengen mit einer Wiederholgenauigkeit gebogen werden,  
so ist die Biegemaschine (31050-1) zu empfehlen.

**Sonstiges:** Das Produkt unterliegt keinen Gefahrgutvorschriften