

technisches Datenblatt

Winkelprofil gleichschenkelig/ungleichschenkelig

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst 6060T66
nach DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen
diverse Abmessungen siehe im aktuellen Katalog


Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1
auf Wunsch Alu pressblank, schwarz eloxiert, pulverbeschichtet
goldfarbig E6/gold, E6/bronze hell oder E6/bronze dunkel/C34

Vormateriallängen : 6,0 m

Versandlänge Fertigware: 1,0 m; 2,0 m

Ausführungen : ungebohrt
auf Wunsch selbstklebend, oder gebohrt

Zeichnung :

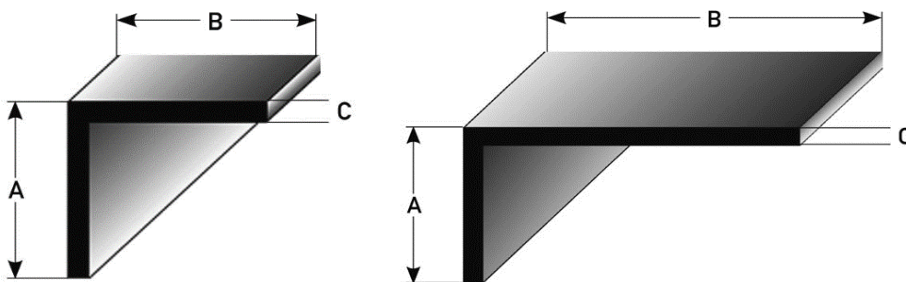

Anwendungsgebiete : - Sichtverkleidungen aller Art
als Randwinkel, Schutzwinkel usw.

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund
verklebt werden.
Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise
für Selbstklebeprodukte zu beachten.