

technisches Datenblatt

Treppenkanten Edelstahl 1,5 mm Nr. 202-204


Herstellung : auf Bandprofilieranlage gefertigtes Winkelprofil aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet m. Schutzf.
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage

Abmaße: 10 x 30 / 20 x 30 / 30 x 30 mm

Lagerlängen : 1,0 m; 2,7 m; bis 6,0 m auf Anfrage

Bohrung : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5mm Senkung 7,5 mm für Spanplattenschraube 3,5mm

Lochabstände : 1,0 m 175 mm 6 Löcher
2,7 m 152 mm 18 Löcher
andere Lochbilder auf Anfrage

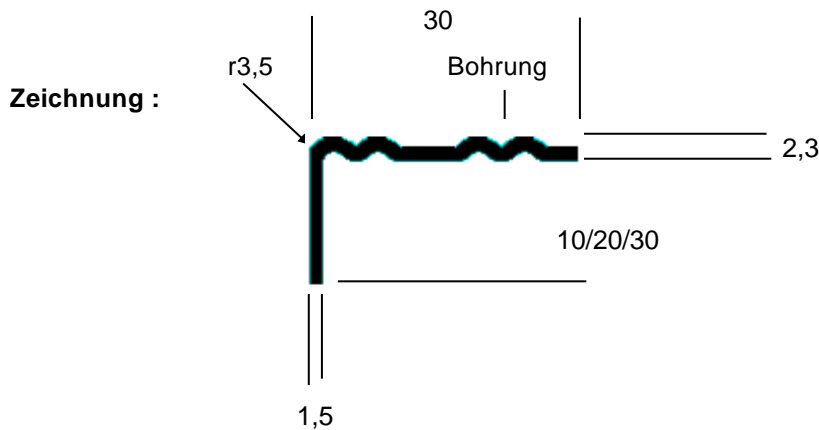

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Innentrepfen aller Bereiche und überdachte Aussentrepfen
- Absätze, Podeste, Bühnen
- Einsatzrichtlinien für V2A sind zu beachten
Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.
Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich
Für bündige Verlegung von Profil und Belag werden auch Alu-Unterlegstreifen, im gleichen Raster gebohrt, angeboten.
Profil + Unterlegstreifen sollten verklebt werden.

größere Hohlräume sollten vermieden werden
im Bedarfsfall mit Klebspachtel verfüllen

Bodenbelag + Klebspachtel

