




**Bezeichnung :** Einschubprofil  
15 x 10 x 34 x 1,0 m

**Profilnummer :** 221

**Herstellung :** aus Tafelblechzuschnitten gefertigte Einschubprofile  
aus Edelstahl 1,0 mm, matt gebürstet m. Schutzf.

Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig  
auf Anfrage

**Farbgebung :** matt gebürstet

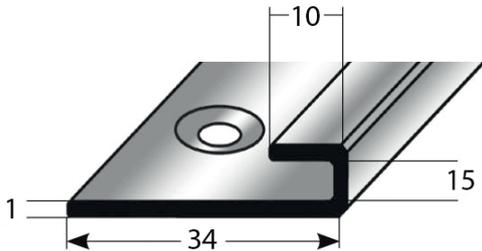

**Vormateriallängen :** 2,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m

**Versandlängen Fertigware :** 2,5 m ; andere Längen und Einschubhöhen auf Anfrage

**Bohlöcher :** Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm  
für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

**Lochabstände :** 2,5 m -> 175 mm 15 Bohrungen

Randabstand -> 10 mm

Endabstand -> 25 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

**Anwendungsgebiete :**

- Belagsendungen jeglicher Art
- Einsatz als gebogene Ausführung ist ebenfalls möglich dann Befestigungsschenkel ausgeklinkt
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter [www.Edelstahl-Rostfrei.de](http://www.Edelstahl-Rostfrei.de)

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund  
verschraubt und/oder verklebt werden.  
Verlegung erfolgt i.d. Regel vorm Bodenbelag  
es empfiehlt sich vor Bodenverlegung anzuspachteln  
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**