


technisches Datenblatt

Türstopper Wandmontage SW24 x 80

Herstellung : aus Kupfer - Zinklegierung CNC-gedreht CuZn 37, Messing (MS58), ca. F44
 Gummipuffer 17x4 mm selbstklebend
 Stockschraube M5x40 mm

Oberflächen : polierte Oberfläche tauchlackiert oder vernickelt als Lagerware
 auf Anfrage :
 Edeldstahl matt geschliffen, pulverbeschichtet nach RAL k1

Verpackungen: Profipack a 10 St. im Karton ohne Dübel
 SB-Pack a 1 St. im Beutel inkl. Dübel

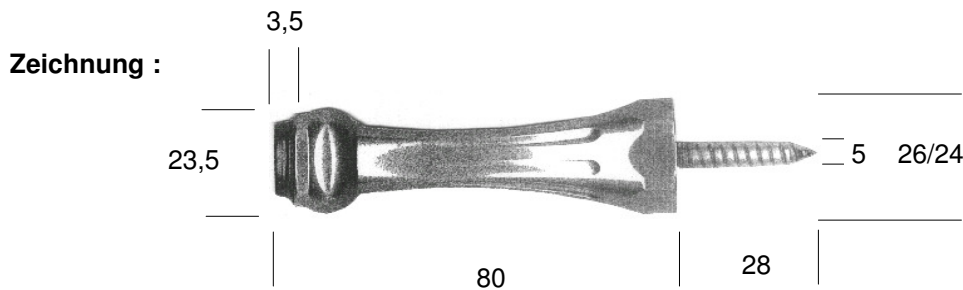

Anwendung/ Montage : Speziell für Anwendungen bei denen kein Türstopper für Bodenmontage verwendet werden kann.
 Vorzugsweise im Innenbereich für fast alle Türarten,
 im Aussenbereich möglichst vernickelte Oberfläche einsetzen.

Der Türstopper wird zuerst so positioniert, dass die Türfläche, möglichst weit vom Drehpunkt entfernt, ca. im 90° Winkel gegen den vormontierten Gummipuffer schlägt und genügend Freiraum f. den Klinke bleibt.
 Anschliessend an dieser Stelle, bei Steinwänden mit geeignetem Werkzeug, ein Loch mit 7 mm Dmr. bohren.
 Dabei ist auf Rohre, Kabel o.ä. zu achten.

Bei anderen Wandarten ist die Montage entsprechend zu modifizieren.
 Sollte der Untergrund durch die Türwucht nachgeben, so verwendet man ein Unterlegblech (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen.

Der Türstopper kann nun nach setzen des 7 mm Dübels mit einem Maulschlüssel 24 mm am Fußsechskant eingeschraubt werden.
 Hierbei ist zu beachten, dass ein zu festes Anziehen die Schraube überlastet und abscheren kann.

Entsprechende Vorsicht in Bezug auf die Oberfläche ist auch bei Verwendung alternat. Werkzeuge zum Eindrehen des Türstoppers zu beachten
 (z.B. Beilegen von Leder bei Verwendung v. Zangen).

Reinigungshinweise : Die Reinigung der Türstopper sollte grundsätzlich trocken und mit einem weichen Reinigungstuch erfolgen.
 Stehende Nässe und Einwirkung von Chemikalien sind zu vermeiden.