


technisches Datenblatt Sockelleisten

Herstellung : aus Tafelblechen 1250x2500 / 1500x3000 mm
Edelstahl matt gebürstet mit Schutzfolie
MATNR: 1430.1 V2A oder 1.4571 V4A
sowie AlMg3 und AlMgSi 0,5 silber eloxiert
auf Tafelschere geschnitten und gekantet
Angebote erfolgen nach Anfrage
Fertigung Auftragsbezogen zum Teil Lagerware

Materialstärken : 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

Ausführungen : ohne Kantung
als Blechstreifen gelocht im Abstand von 35 cm oder ungelocht

mit Kantung
gelocht im Abstand von 35 cm oder ungelocht

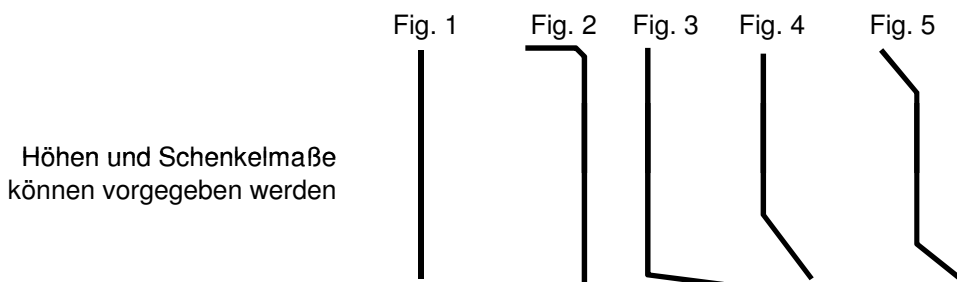

andere Kantungen auf Anfrage
Abmessungen nach Wunsch

auch als Säulenring im Radius gebogen bis Blechstärke 2,0 mm
nur Fig. 1/2 und 3

Eckausbildungen : Profile können nach dem Kanten auf Gehrung gesägt werden
der Winkel muss genau angegeben werden damit die Ecke exact
gestoßen werden kann
Die Länge der Profilstücke kann vorgegeben werden
Vorherfertigte Ecken werden ebenfalls angeboten
Für Endabschlüsse steht silberf. Silikon z. Verf.

Pulverbeschichtung : in RAL-Farben auf Anfrage

Montage: Profile werden mit Edelstahl-Senkkopfschrauben verschraubt
alternativ kann mit Montagekleber für nichtsaugende
Untergründe gearbeitet werden (z.B. "Fix All" Art.-Nr.22245-3).
Die Sockelleiste ist bei ungeradem Wandverlauf
vorher durch leichtes beibiegen anzupassen.
Ein zurückfedern ist zu vermeiden
ansonsten ist bis zum Aushärten des Klebers abzustützen.