Auer Metallprofile GmbH

HAUPTKATALOG | main catalog

ohne Preisangaben | without prices

2026

Metall in Perfektion

6. LED + SERVICE

6. LED + service

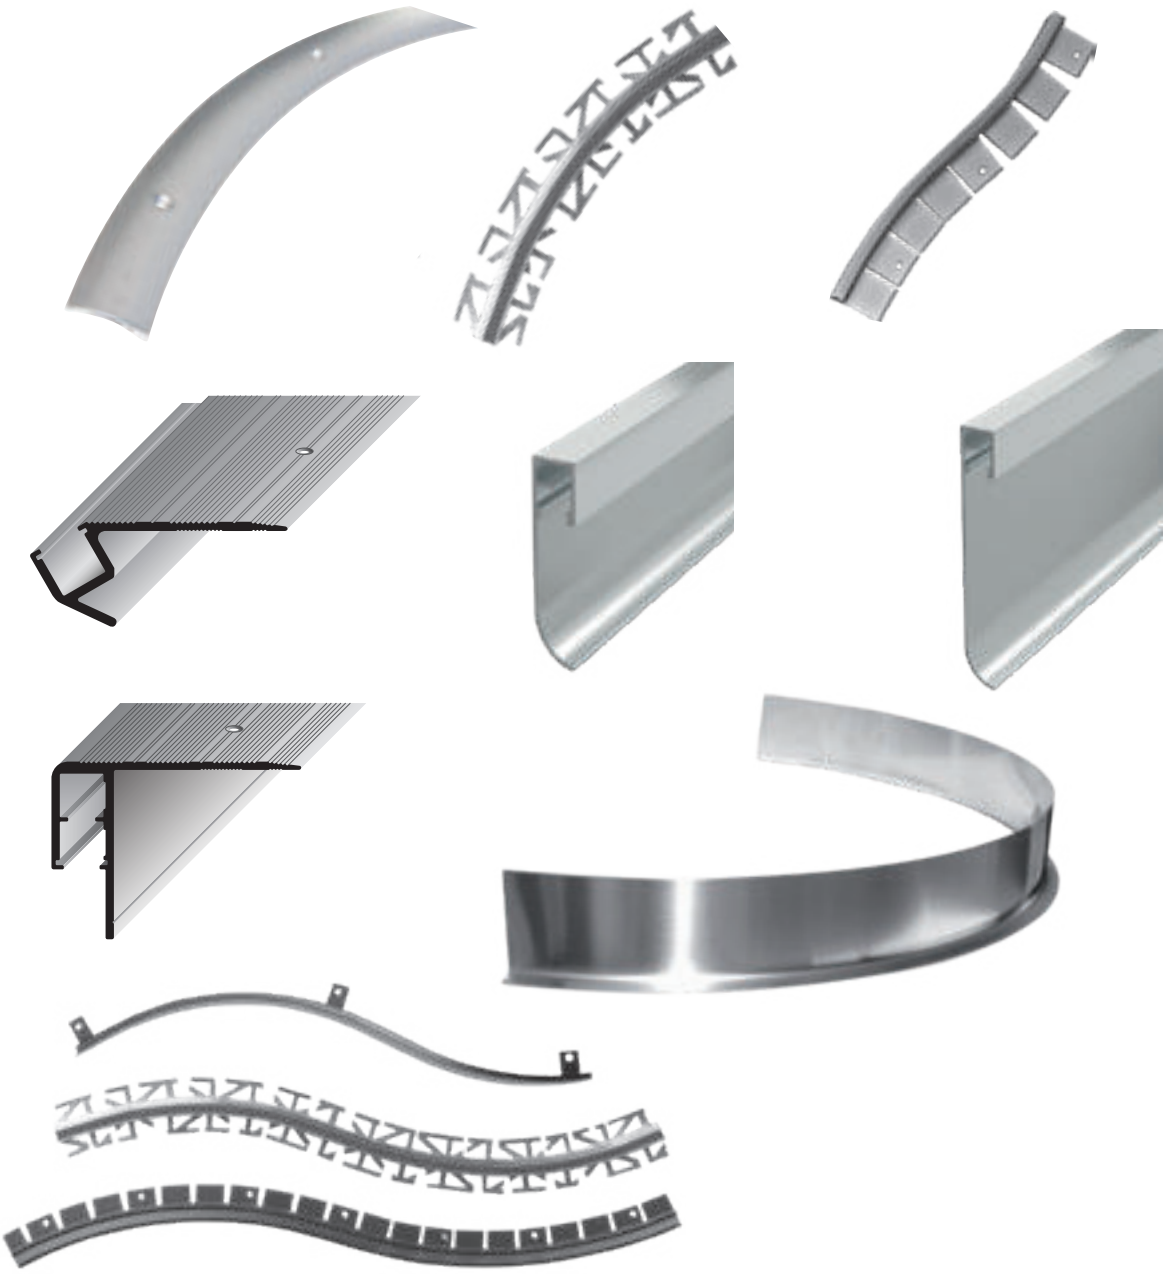

LED-beleuchtete Treppenkanten / LED-lighted stair nosings

Angebotserstellung erfolgt nach objektspezifischer Anfrage

offer only by object-specific request

Farbe & Material / colour+material	Art. / ref.	€

309 Treppenkante 21 x 37 mm, für direkte Beleuchtung, Aluminum eloxiert, gebohrt

stair nosing 21 x 37 mm, for direct lighting, aluminum anodized, drilled

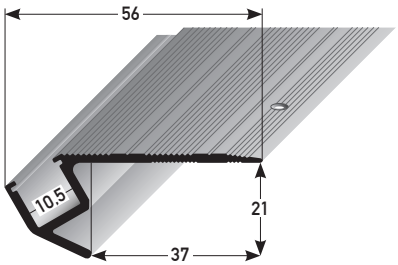

silberfarbig / silver	47990-1	Preis auf Anfrage price on request
goldfarbig / gold	47992-5	
bronzefarbig hell / bronze light	47994-9	
bronzefarbig dunkel / bronze dark	47996-3	
edelstahlfarbig / stainless steel coloured	47998-7	

513 Treppenkante 40 x 45 mm, für indirekte Beleuchtung, Aluminum eloxiert, gebohrt

stair nosing 40 x 45 mm, for indirect lighting, aluminum anodized, drilled



silberfarbig / silver	71754-6	Preis auf Anfrage price on request
goldfarbig / gold	71756-0	
bronzefarbig hell / bronze light	71758-4	
bronzefarbig dunkel / bronze dark	71760-7	
edelstahlfarbig / stainless steel coloured	71762-1	

Abdeckung zum Einschieben in die Treppenkante

cover to slide into the stair nosing

PVC-Rohr 10 x 10 mm, transparent PVC-pipe 10 x 10 mm, transparent	48010-5	Preis auf Anfrage price on request
PVC-Streifen 12 mm, translucent, Rolle à 25 m* PVC-stripe 12 mm, translucent, roll a 25 m*	71764-5	

* Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.
For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

LED-Beleuchtungsstreifen

LED-lighting strip

NEU!

Weiß, 30 LED / lfm., 8 mm breit, alle 3 LED / 10 cm teilbar, selbstklebend / 12 V, white 30 LED / m, 8 mm wide every 3 LED / 10 cm divisible / self-adhesive	48016-7	Preis auf Anfrage price on request
Weiß, ca. 500 LED / lfm., 10 mm breit, alle 4,2 cm teilbar, selbstklebend / 24 V, white, appox. 500 LED / m, 10 mm wide, every 4,2 cm divisible / self-adhesive	71966-3	
farbig - RGB ca. 120 LED/lfm., selbstklebend, 8 mm breit, alle 5 cm teilbar / colour - RGB, appox. 120 LED / m, self-adhesive, 8 mm wide, every 5 cm divisible	73484-0	

Kühlstreifen 10x1 mm / cooling strips 10 x 1 mm

optional zum Aufkleben der LEDs, 1,0 m optional for gluing the LEDs, 1,0 m	71864-2	

passendes Netzteil / suitable power supply

Stecker- oder Einbaunetzteil (Watt-Leistung nach Absprache) plug-in or built-in power supply (wattage by arrangement)	48032-7	Preis auf Anfrage price on request

Dienstleistung / service

Rundum-Sorglos-Paket: wir liefern einbaufertig! Anschlusskabel gelötet, inkl. seitlicher Abdeckkappen / All-round carefree package: we deliver ready-to-install! Connection cable soldered, including side caps	48038-9	Preis auf Anfrage price on request

Sockelleisten mit LED-Beleuchtung / skirting with LED lighting

Komponentenauswahl / component selection:

Farbe / colour	L / l (m)	Art. / ref.	€

514 Sockelleiste 60 mm, für indirekte LED-Beleuchtung, Aluminum eloxiert, ungebohrt

skirting 60 mm, for indirect LED lighting, aluminum anodized, undrilled



silberfarbig / silver	2,5	71768-3	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder RAL 9016		73020-0	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2,5	71770-6	
	Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request		

Sockelleiste mit 2 Kanälen: 1x für Stromversorgung + 1x für LED-Beleuchtung
skirting with 2 channels: 1x for power supply + 1x for LED lighting

515 Sockelleiste 100 mm, für indirekte LED-Beleuchtung, Aluminum eloxiert, ungebohrt

skirting 100 mm, for indirect LED lighting, aluminum anodized, undrilled



silberfarbig / silver	2,5	71774-4	
Pulverbeschichtet nach RAL 9016 Verkehrsweiß powder RAL 9016		73022-4	
Pulvern nach RAL Preis ab 200 m powder RAL, price from 200 m	2,5	71776-8	
	Pulvern nach RAL unter 200 m auf Anfrage powdered (RAL) less than 200 m on request		

Sockelleiste mit 2 Kanälen: 1x für Stromversorgung + 1x für LED-Beleuchtung
skirting with 2 channels: 1x for power supply + 1x for LED lighting

LED-Beleuchtungsstreifen

LED lighting strip

Weiß, 30 LED / lfm., selbstklebend, 8 mm breit, alle 10 cm teilbar white 30 LED / m, self-adhesive, 8 mm wide, every 10 cm divisible	48016-7	Preis auf Anfrage price on request
Weiß, ca. 500 LED / lfm., selbstklebend 10 mm breit, alle 4,2 cm teilbar white, appox. 500 LED / m, self-adhesive, 10 mm wide, every 4,2 cm divisible	71966-3	
farbig - RGB ca. 120 LED / lfm., selbstklebend, 8 mm breit, alle 5 cm teilbar / colour - RGB, appox. 120 LED / m, self-adhesive, 8 mm wide, every 5 cm divisible	73484-0	

Eckverbinder für LED-Streifen

LED corner connector

4-poliger Eckverbinder für 8 und 10 m breite LED-Streifen 4-pole corner connector for 8 and 10 mm wide LED strips	71860-4	Preis auf Anfrage price on request

Kühlstreifen 10 x 1 mm

cooling strips 10 x 1 mm

optional zum Aufkleben der LEDs, 1,0 m optional for gluing the LEDs, 1,0 m	71864-2	

transluzente Abdeckung zum Einschieben

translucent cover to slide in

PVC-Streifen 12 mm, transluzent, Rolle à 25 m PVC-stripe 12 mm, translucent,roll a 25 m	71764-5	

Für Zuschnitte erheben wir einen Arbeitsaufschlag von 15 %.
For cuttings we charge a labor surcharge of 15%.

passendes Netzteil

suitable power supply

Stecker- oder Einbaunetzteil (Watt-Leistung nach Absprache) / plug-in or built-in power supply (wattage by arrangement)	48032-7	Preis auf Anfrage/ price on request

Serviceleistungen für unsere Kunden / services for our customers

- Sonderlängenzuschnitt, Längsteilen von Profilen, Profile ohne Bohrungen oder pressblank, Sonderbohrungen (Durchmesser + Bohrbilder + Lochabstand) auf Anfrage möglich

  special length cuts, lengthwise cutting of profiles, profiles without holes or mill finish and special drilling (diameter / drilling patterns / hole spacing)

- andere Farben und Oberflächen auf Anfrage:
  andere Eloxalfarben (gold hell, schwarz, edelstahlfarbig),
  Pulverbeschichten nach RAL (glänzend, matt, Feinstruktur R12, rutschhemmende Beschichtung R10), Emaillieren, Brünieren, Zaponlackieren,
  Edelstahlblech Kreuz-Schliff R13 in 1,5 mm & 2,0 mm Stärke, bis max. 3,0 m Länge

  other colours and surfaces on request:
  other anodized colours (gold light, black, stainless steel coloured),
  powder coating according to RAL (glossy, matt, fine structure R12, anti-slip coating R10),
  enamelling, brass burnished, zapon varnishing
  stainless steel sheet cross grinding R13 in 1.5 mm + 2.0 mm thickness, up to max. 3.0 m length,

- Mattschleifen, Anfasen, Gehrungsschnitte, Rahmenfertigung, Profilfertigung nach Skizze, Laserbearbeitung von Edelstahl, Messing, Aluminium und Kupfer, Laserschweißen

  matt grinding, chamfering, miter cuts, frame production, profile production according to sketch, laser processing of stainless steel, brass, aluminum and copper, laser welding

- Biegen von Profilen nach Schablone oder Radiusangabe (nach vorheriger Absprache)

  bending of profiles with template or radius specification (by prior arrangement)

- Einschweißen von Profilen / profiles shrink-wrapped in foil

und vieles mehr / and much more

Technische Datenblätter, Verlegehinweise, Materialbeschreibungen und Pflegehinweise erhalten Sie auf Anfrage oder auch auf unserer Homepage www.Auer-Metallprofile.de

Technical details, installation tips, material descriptions and care instructions are available on request or under www.Auer-Metallprofile.de

Beispiel:
Aluminium-Winkelprofil gebogen

example:
aluminium angle edge bent

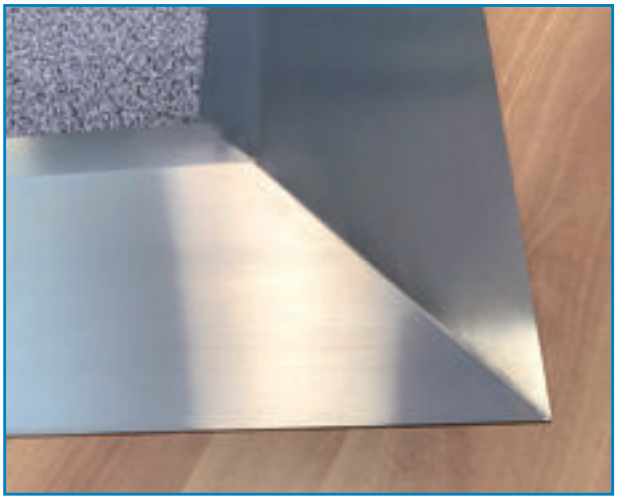

Beispiel:
Edelstahl-Niveauausgleichsecke, feingeschweißt

example:
stainless steel level compensation corner, finely welded

taktile Bodenindikatoren
für Barrierefreiheit
tactile floor indicators
for accessibility

ausklinken und biegen
notched and bent

Teppichklemme zum Einfassen
carpet clamp for edge

Feuerkorb, gekantet, geschweißt, genietet, gelasert

fire
basket,
folded,
welded,
riveted, laser-cut

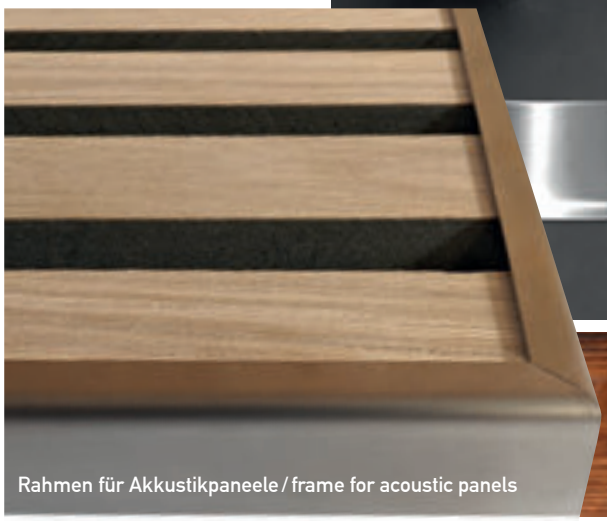

Rahmen für Akkustikpaneele / frame for acoustic panels

INTARSIEN

inlays

Eckschutzwinkel
mit Kreuz-Schliff R13

corner protection
angle with cross
grinding R13

Übergangsprofil mit
Feinstruktur R12,
pulverbeschichtet

connecting profile
with fine structure R12,
powder-coated

Winkel mit rutschhemmender
Pulverbeschichtung R10

angle with anti-slip powder
coating R10

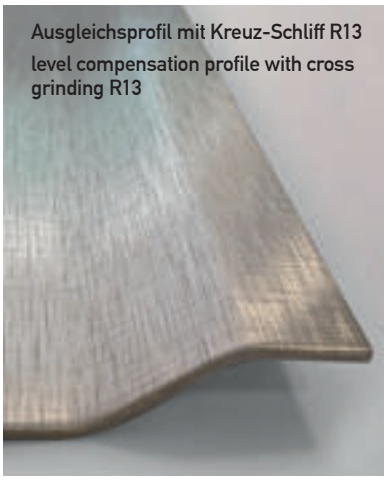

Ausgleichsprofil mit Kreuz-Schliff R13

level compensation profile with cross
grinding R13

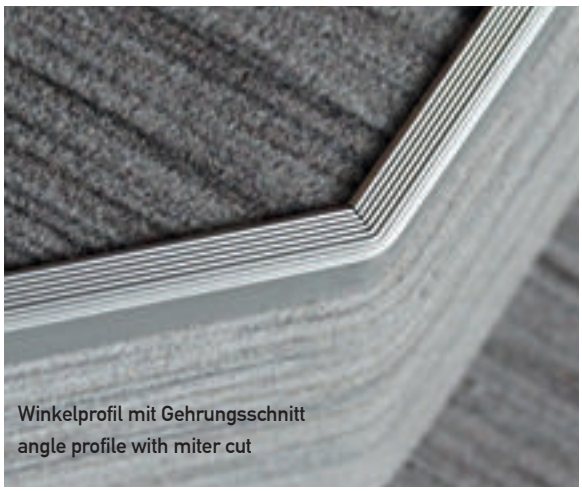

Winkelprofil mit Gehrungsschnitt

angle profile with miter cut

Niveauausgleichsecke mit Gehrungsschnitt, verschweißt

level compensation corner
with miter cut, welded

Serviceleistungen für unsere Kunden/ services for our customers

Profil ungebohrt erhalten
get the profile undrilled

Diese Artikelnummer zusammen mit der jeweiligen Profilartikelnummer angeben!
Please specify this article number together with the profile article number!

Art. / ref.
22291-0

Befestigungsschenkel ausklinken
attachment flanges notched

Art. / ref.	€ / m
22240-8	

zusätzlich zum Materialpreis
in addition to the material price

doppelte Anzahl Bohrlöcher /
twice the number of drill holes

Profile können in Radien größer ca. 3,0 m vor Ort gebogen werden.
Profiles with radius larger than 3,0 m can be bent at installation location.

Von Profil zu Profil können große Unterschiede in der Biegefähigkeit bestehen.
There may be substantial variations in the possibility of bending different profiles!

Befestigungsschenkel ausklinken und biegen
attachment flanges notched and bent

AUSKLINKEN & BIEGEN
notched + bent

Art. / ref.	€ / Radius
22241-5	

zusätzlich zum Materialpreis
in addition to the material price

Die Aufbewahrungsfrist für Schablonen in Aue beträgt maximal 6 Monate!
Important: We keep templates in Aue for a max. of 6 months!

Befestigungsschenkel für alle gängigen Einfass- und Einschubprofile ausklinken und Profil biegen nach Schablone, Skizze oder Radius.
Attachment flanges for all common insert profiles notched and bent according to template, sketch or radius.

Bitte immer die Biegerichtung mit angeben!
Please specify the bending direction!

Achtung! Bei Winkel- und Übergangsprofilen kann der Biegeaufwand höher sein. Bitte extra anfragen!
Attention! For angles and connecting profiles the bending effort can be higher. Please inquire separately!

251 Säulenringe biegen
pillar ring bent

Abbildung nur symbolhaft
illustration only symbolic

Ø mm	Art. - Nr.	€ / Ring / pillar ring
Ø 200-300	45720-6	
Ø 301-400	45725-1	
Ø 401-500	45730-5	
Ø 501-X	45735-0	

zusätzlich zum Materialpreis
in addition to the material price

Fertigung in 2 Halbschalen
manufactured in two halfs

Dehnungsfugenprofil gebogen
expansion gap profile, bent

Übergangsprofil gebogen
connecting profile curved
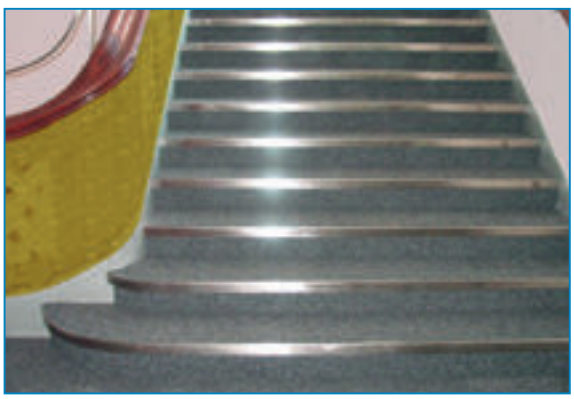
Einschubprofil mit Nase aus Edelstahl, gebogen
stainless steel nosed insert profile, bent