


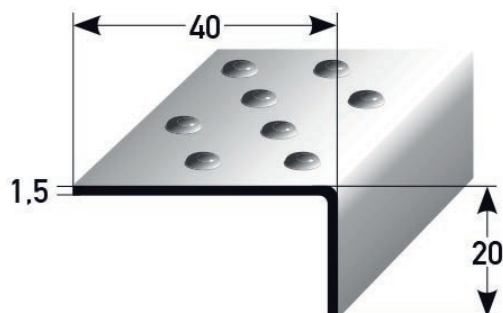

Bezeichnung : Treppenkante Edelstahl Noppenprägung 20 x 40 x 1,5 mm

Profilnummer : 507

Herstellung : auf Blechverarbeitungslinie gefertigtes Winkelprofil aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet mit Schutzfolie Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Salz- Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage

mit 5 mm Noppenprägung

Farbgebung : matt gebürstet

Vormateriallängen : 2,5 m ; 3,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,5 m ; andere Längen auf Anfrage

Bohrlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände :	1,0 m	->	ca. 165 mm	6 Bohrungen
	2,5 m	->	ca. 165 mm	16 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe
- Objektgeeignet für „high traffic“
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden. Bei Verklebung sind die Hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten. Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Befestigung mit Anker (wie Profil 328-332) auf Anfrage erhältlich

Notizen :