

technisches Datenblatt T-Profil 14x9 mm und 25x9 mm

Herstellung : stranggepresste Aluminium, Edelstahl- oder
Messingprofile als T-Form

Oberfläche :


Aluminium eloxiert: silberfarbig, goldfarbig, bronze hell, bronze dunkel
andere Farben auf Anfrage
Messing pressblank
Edelstahl matt geschliffen

Befestigung : zum Eindrücken in eine mit Montagekleber gefüllte Fuge


Fugenbreite (ca.) : bei 14x9 mm: ca. 10 mm
 bei 25x9 mm: ca. 15 mm

Lagerlängen : 2,5m Sonderlängen auf Anfrage und zzgl. Verschnitt

Zeichnung : 14x9 mm



25x9 mm

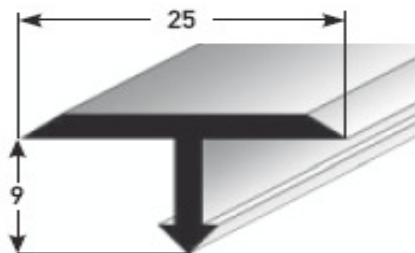

Anwendung : Zur Überbrückung von Fugen in keramischen- und
elastischen Bodenbelägen und Hartböden

Verlegung : Fuge punktuell mit Montagekleber füllen
Profil in den Kleber drücken
auf vollflächige Auflage achten!