


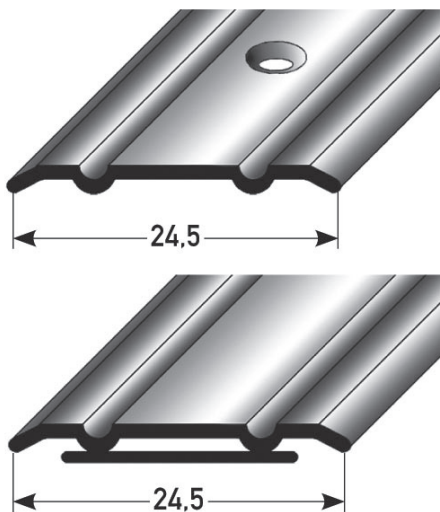

**Bezeichnung :** Übergangsprofil Aluminium  
24,5 x 1,25 mm

**Profilnummer : 10**

**Herstellung :** aus Aluminiumlegierung stranggepresst AlMgSi 0,5 F22  
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

**Aufbauhöhe ca. 2,3 mm**

**Farbgebung :** eloxiert silberfarbig, goldfarbig, bronze hell, bronze dunkel  
pulverbeschichtet auf Anfrage

**Vormateriallängen : 2,74 m ; 3,04 m**

**Versandlängen Fertigware :** 0,9 m ; 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

**Ausführung:** mittig gebohrt ; selbstklebend ; seitlich gebohrt auf Anfrage

**Bohrlöcher:** Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 799

**Lochabstände :** 0,9 m -> 191 mm 5 Bohrungen  
1,0 m -> 218 mm 5 Bohrungen  
2,69 m -> 183 mm 15 Bohrungen

**Endabstand**      **->**      **60 mm**

### Andere Bohrbilder auf Anfrage

**Anwendungsgebiete :**

- Wohnbereiche
- nicht öffentl. Büroräume
- Nebenräume

**Belastung :** für normale Personenbelastung geeignet  
nicht für punktförmige Lasten (z.B. kleine Räder und Rollen) geeignet

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund ohne Hohlräume verschraubt oder verklebt werden. Soll die Belastbarkeit erhöht werden, ist eine kraftschlüssige Ausfüllung des Hohlraumes zwischen Profil und Bodenbelag unumgänglich. Die Belastbarkeit ergibt sich dann aus der Art der Unterfütterung.

Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise für Selbstklebeprodukte zu beachten.

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Notizen :